


## 203699 - Stulpverlängerung für MM B-TV 2450 mit 2 i.S. Silber

### Technische Zeichnung

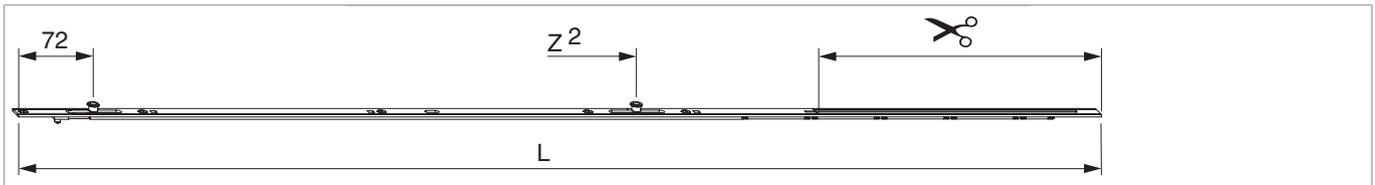

			<b>L</b>				<b>Nº</b>
Silber	2450	mit 2 i.S.	997	260	2.201 - 2.450	10	<a href="#">203699</a>

### Schraubpositionstabelle

<b>Nº</b>		1	2	3	4	5	
<a href="#">203699</a>	5	7	117	337	527	617	

### Zapfensitztable

<b>Nº</b>		Z1	Z2	
<a href="#">203699</a>	2	72	572	

### Abmessungen Schlosskasten BTV


Fräsbreite Schlosskasten BTV mind. 15,5 mm

**Achtung:** Schlosskasten darf unter keinen Umständen geöffnet werden!


Bohrung für Drückergarnitur vor Montage des Türschlosses durchführen.

- Es können keine Rosettengarnituren verwendet werden!
- Es muß eine Drückergarnitur mit Griff außen und innen verwendet werden!


### Zahnkastenverbindung

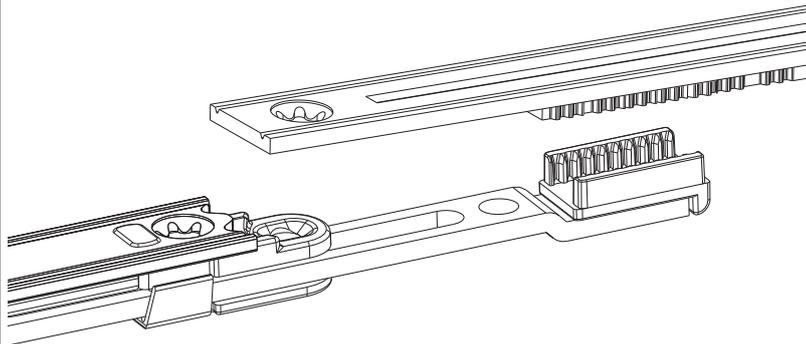


### Loch-Stift-Verbindung

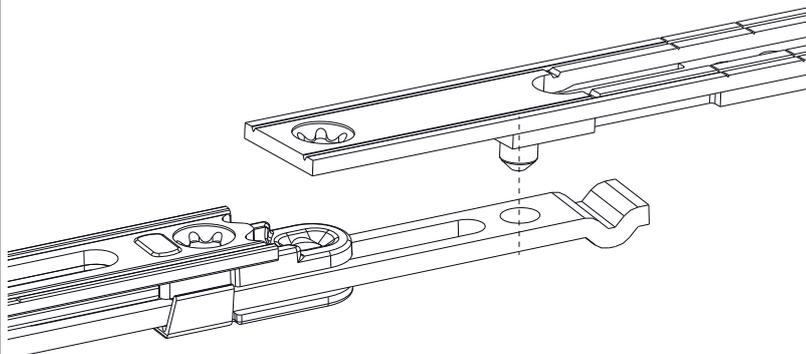

## Loch-Stift-Verbindung mit Zahnkasten

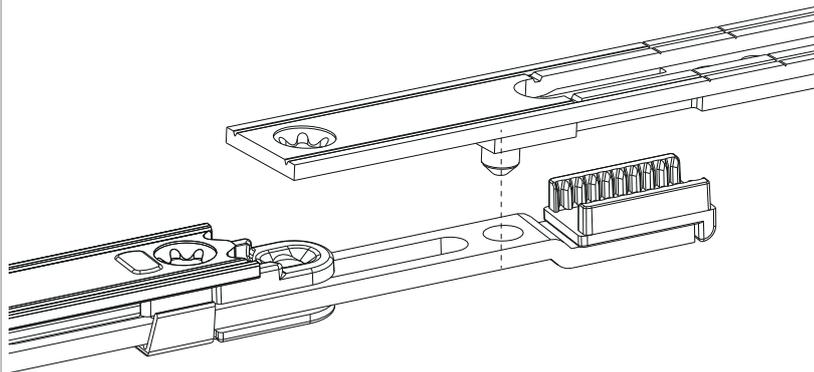


## Fallenumstellung

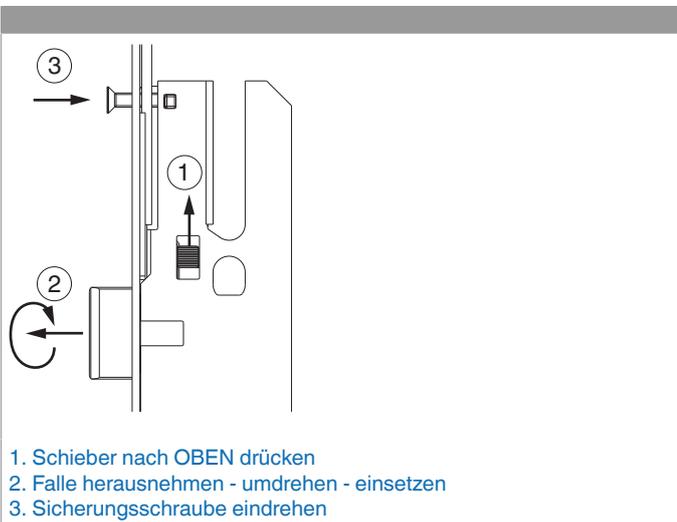


## Beschlagszusammenstellungen

B-TV 1 figl.

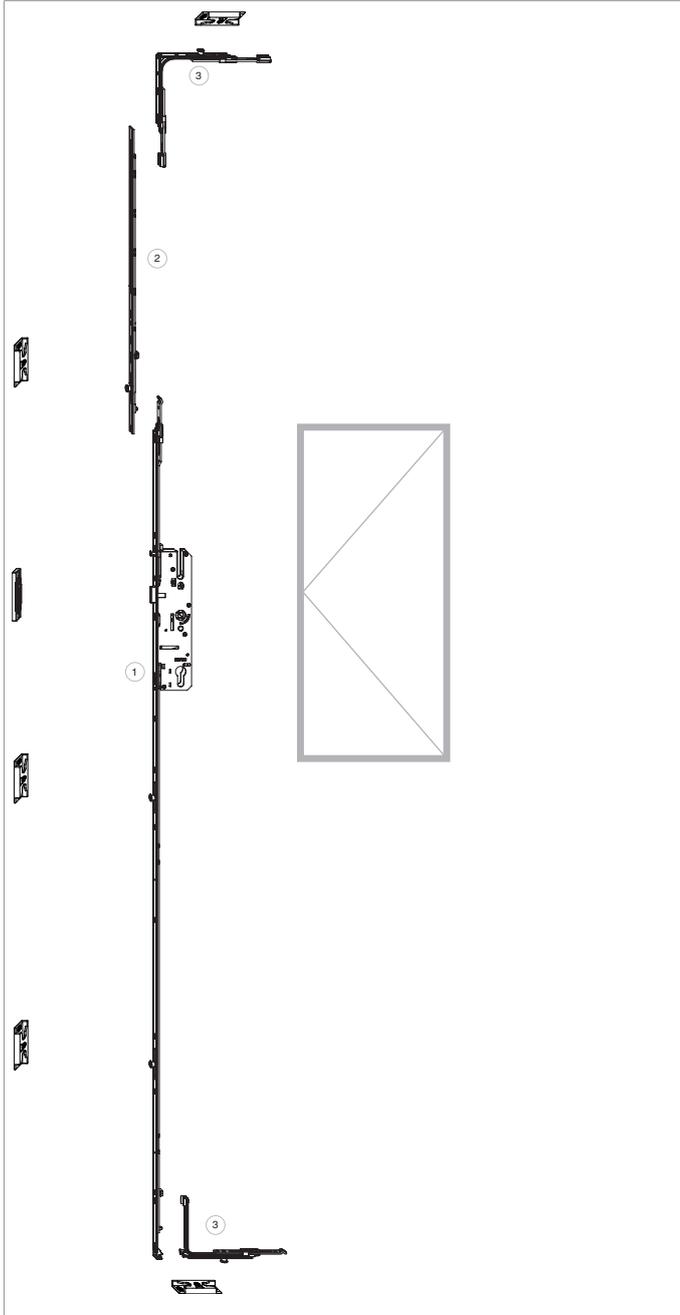




B-TV 2 flgl. Kantriegel

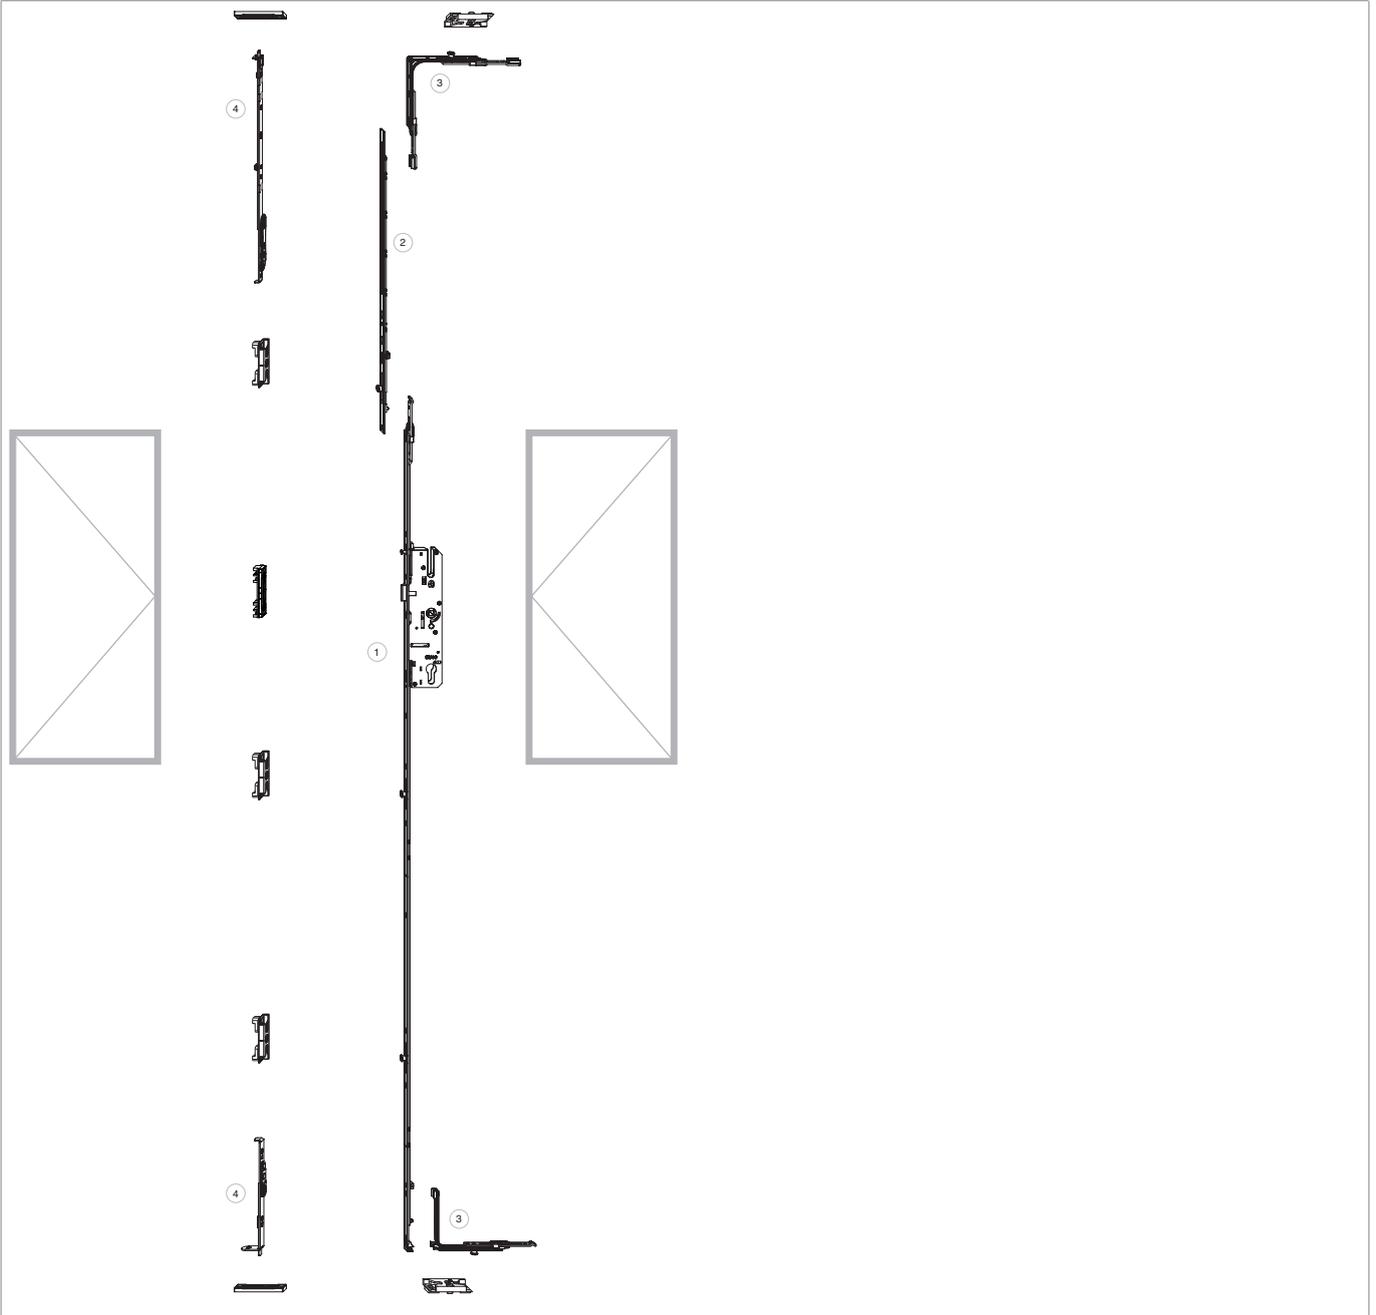




B-TV 2 fgl. Endverschluss

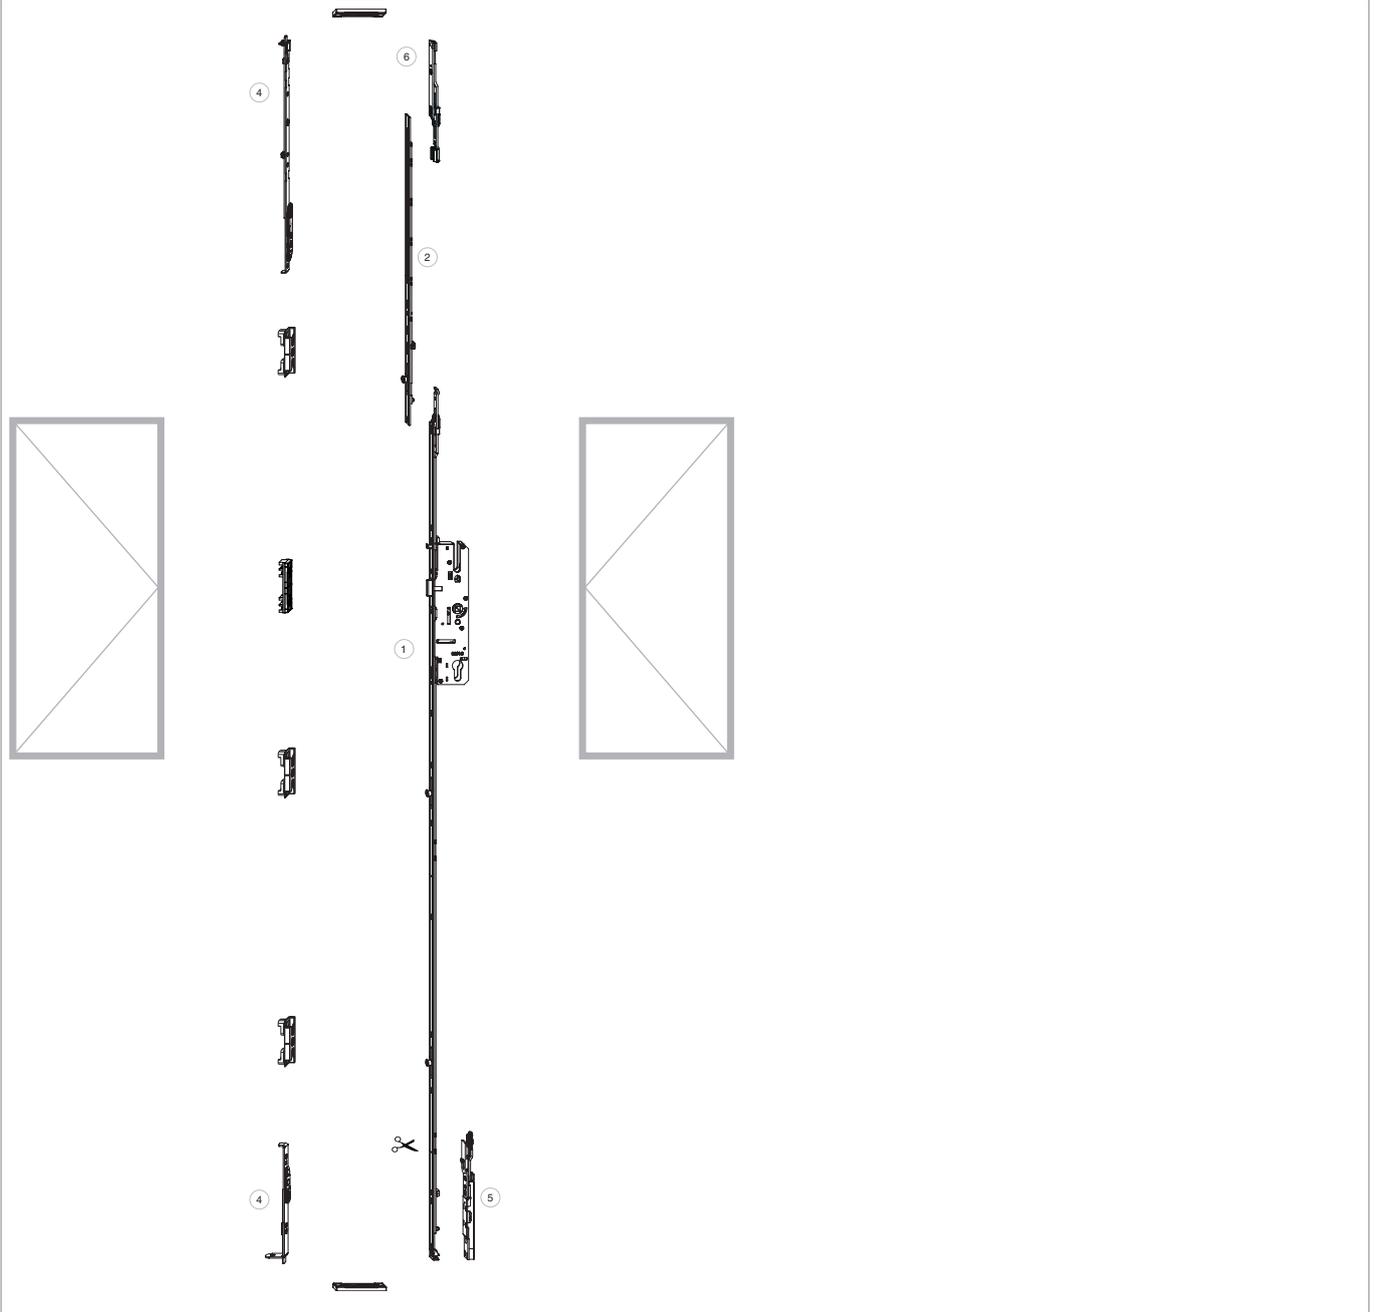

B-TV 2 flgl. Stulpflügelgetriebe




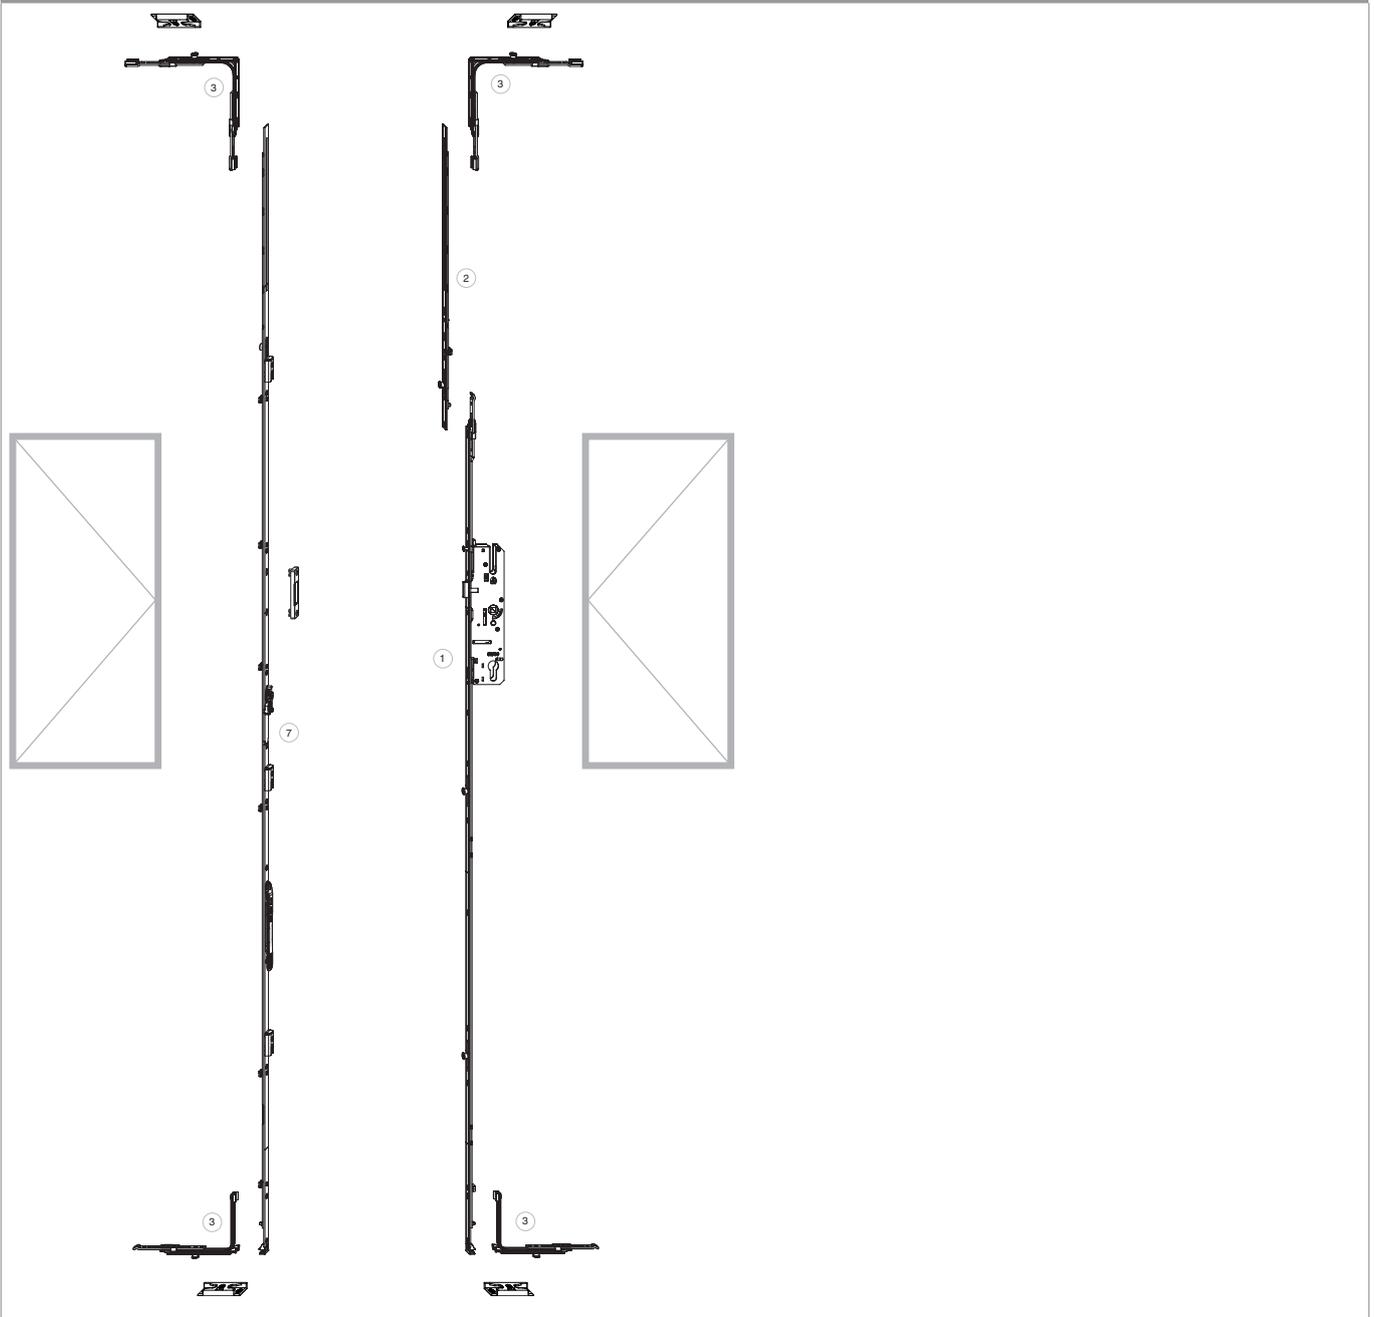


**Legende**

1. Balkontürverschlüsse B-TV
2. Stulpverlängerungen B-TV
3. Eckumlenkungen
4. Kantriegel
5. Endverschluss unten gegenläufig mit Stangenausschluss
6. Endverschluss oben für Kantverschluss gegenläufig mit Stangenausschluss
7. Stulpflügelgetriebe für Beschlagsnut fix

## Anpressdruckregulierung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

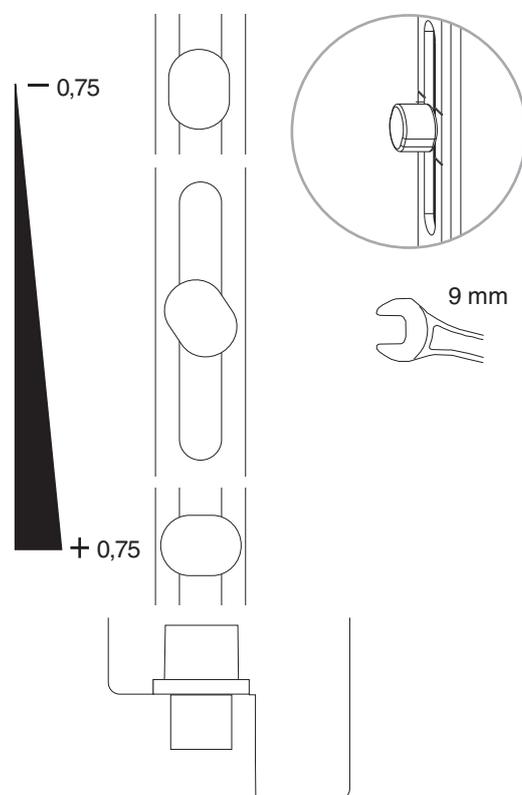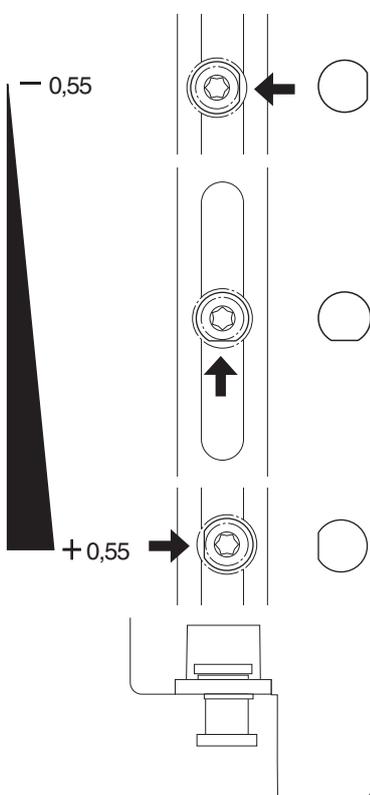

• nur für Größe 1050 und 1300